



MASTERFEED 163-203-303

De conception très robuste et compacte, les aplatisseurs **MASTERFEED** de **TECHMAGRI** sont dotés de 3 rouleaux (1 concasseur et 2 aplatisseurs) permettant d'aplatir aussi bien les pois, maïs, fèves, veroules que le blé, orge, avoine...

Avec des puissances de moteur de 5,5 - 7,5 et 10 cv, les **MASTERFEED** assurent des rendements importants tout en absorbant une faible puissance électrique par rapport à leur débit.

Réglage de l'aplatissage ↓



Le réglage du degré d'aplatissage s'effectue en agissant sur le levier à double molettes monté sur excentrique permettant un écartement des rouleaux facile et rapide à mettre en œuvre. Quant au débit, la trappe d'entrée règle le flux en fonction de la charge du moteur et du serrage des rouleaux.

L'entraînement des rouleaux par courroies en fait un appareil silencieux.

Le produit est filtré à l'entrée de la machine par un séparateur magnétique et amovible, permettant son nettoyage. Fabriqués en fonte acierée, les rouleaux de nos aplatisseurs restent les plus fiables sur le marché. Les cannelures hélicoïdales de ces derniers permettent l'aplatissage optimal des céréales et protéagineux.

Tous nos appareils sont fournis avec un tableau disjoncteur/démarrateur étoile triangle.

Entraînement des 3 rouleaux par courroies ↓



Unité d'aplatissage ↓

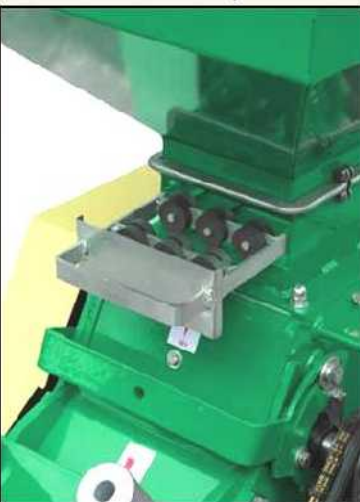


Tableau démarrage ↓



Sa polyvalence, sa fiabilité, sa facilité d'utilisation, son débit important, permettent au MASTERFEED de répondre à l'attente des éleveurs, quelque soit la taille et le type du troupeau.

Séparateur magnétique ↓



MasterFeed

APLATISSEUR 2 et 3 rouleaux écraseurs

(livré avec câble + boîtier démarrage + disjoncteur + patin caoutchouc
+ réglage en continu de l'écartement des rouleaux sur MF 163 – 203 - 303).

Modèle	<u>MF72/3.0M</u>	<u>MF163/5.0</u>	<u>MF203/7.5</u>	<u>MF303/10</u>
	Masterfeed 72	Masterfeed 163	Masterfeed 203	Masterfeed 303
Caractéristiques				
Nombre de rouleaux	2	3	3	3
Puissance moteur	2.2 Kw/3 CV	4 Kw/5.5 CV	5.5 Kw/7.5 CV	7.5 Kw/10 CV
Poids	150 Kg	270 Kg	375 Kg	485 Kg
Ø rouleau écraseur	240 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Largeur des rouleaux	71 mm	160 mm	200 mm	300 mm
Vitesse rotation rouleaux	370 tour/min	370 tour/min	382 tour/min	374 tour/min
Débits				
.....Blé (Kg/h)	200-500	500-1300	800-1900	1200-2500
.....Maïs (Kg/h)	_____	450-1100	750-1600	1000-2100

TECHMAGRI SA

e-m@il: contact@techmagri.com

www.techmagri.com

2 Grande rue

10140 AMANCE France

Tel : 03.25.41.37.59

Fax: 03.25.41.41.40

The Eurofarmers Partner