

TECHMAGRI

Herse à paille

CULTIMULCH®



www.techmagri.com

e-mail: contact@techmagri.com



La herse à paille CULTIMULCH est conçue pour le TCS et le semis direct. Elle assure une répartition homogène des résidus de récolte et favorise les faux-semis. Elle peut servir également pour faire du désherbage mécanique, tout en réalisant un travail superficiel précis de 1 à 3 cm.

Polyvalente, elle nivelle les parcelles, crée un mulch favorable aux semis et participe au ressuyage des sols ainsi qu'à la régénération des pâtures. Son faible besoin en puissance et son rendement pouvant atteindre 150 ha/jour en font un outil performant et économique. Le passage de la CULTIMULCH favorise la destruction des galeries de mulots et autres ravageurs de surface.



★★★★★ Avis clients :

“La CULTIMULCH est devenue indispensable après moisson : bonne répartition des pailles, faux-semis efficaces. En plus, faible consommation de carburant.”


“Pour moi, le véritable avantage de la CULTIMULCH est sa dent plus agressive qu'une tige longue. En termes d'usure, les socs sont réversibles puis changeables, à faible coût.”

“Une machine polyvalente qui permet de gérer les pailles, stimuler les faux-semis et niveler les parcelles en un seul passage.”

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 6 rangées de dents 32x10 avec socs réversibles interchangeables
- Dégagement sous bâti de 660 mm
- Châssis renforcé haute résistance
- Repliage hydraulique sécurisé
- Roues de contrôle réglables
- 66 à 111 dents selon modèle (voir tableau)
- Porté : 3 roues de contrôle 23x10.5-12
- Semi-porté : 5 roues de contrôle 23x10.5-12
+ 2 roues de transport 10.0/75-15.3

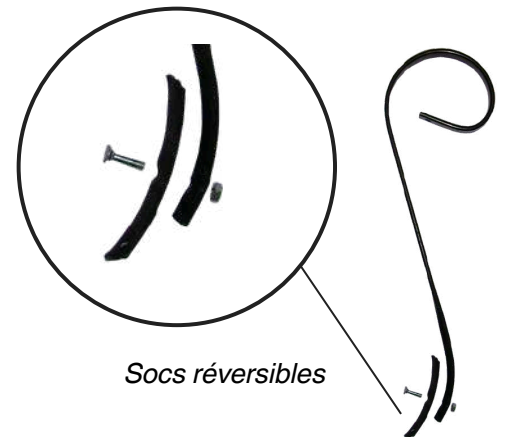

Modèle porté (7.20m et 8.10m)



Modèle semi-porté (12.20m)



Herse arrière niveleuse 1 rangée, pour un nivellement optimisé de la surface pour le semis (modèles 7,20 m et 8,10 m uniquement).

DESIGN AND QUALITY MADE IN FRANCE BY **TECHMAGRI**



Modèles	Largeur	Largeur transport	Puissance requise	Poids	Nombre de dents
CTM72	7.20m	2.50m	90/120cv	1495kg	66
CTM81	8.10m	2.50m	100/130cv	1610kg	74
CTM122	12.20m	3m	120/160cv	3180kg	111

2 GRANDE RUE
10140 AMANCE
FRANCE
+ 33 (0)3 25 41 37 59
contact@techmagri.com

www.techmagri.com

Suivez-nous sur :

